


NOVÁ ŘADA ALARMOVÝCH SYSTÉMŮ BJD

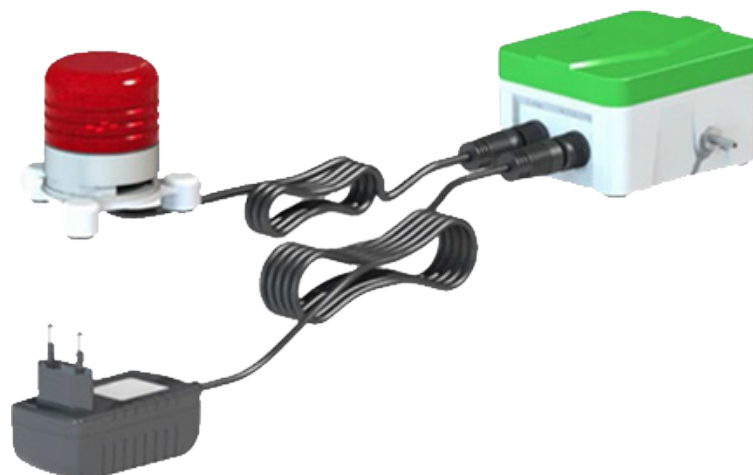

Funkce výrobku


Alarmový systém BJD slouží pro kontrolu pracovního tlaku dmychadla. Pokud je pracovní tlak menší či větší, než jsou stanovené limitní hodnoty, dojde ke spuštění alarmu.

- Rozsáhlé možnosti využití
- Jednoduché provedení i instalace
- Vybaveno alarmem se světelnou a zvukovou signalizací
- Díky krytu majáku je dosažen stupeň ochrany zařízení IP45

Technické údaje

Model	Napětí	Frekvence	Alarm vysokého tlaku	Alarm nízkého tlaku	Příkon	Hmotnost	Hlučnost (1m)
	VAC	Hz	kPa	kPa	W	kg	dB (A)
BJD-A1	100-240	50 / 60	/	< 7	3.0	0.9	70
BJD-A2	100-240	50 / 60	> 20	/	3.0	0.9	70
BJD-A3	100-240	50 / 60	> 25	/	3.0	0.9	70
BJD-A4	100-240	50 / 60	> 30	/	3.0	0.9	70
BJD-A5	100-240	50 / 60	> 20	< 7	3.0	0.9	70
BJD-A6	100-240	50 / 60	> 25	< 7	3.0	0.9	70
BJD-A7	100-240	50 / 60	> 30	< 7	3.0	0.9	70

(Uvedené hodnoty jsou pouze informativní a mohou se lišit)

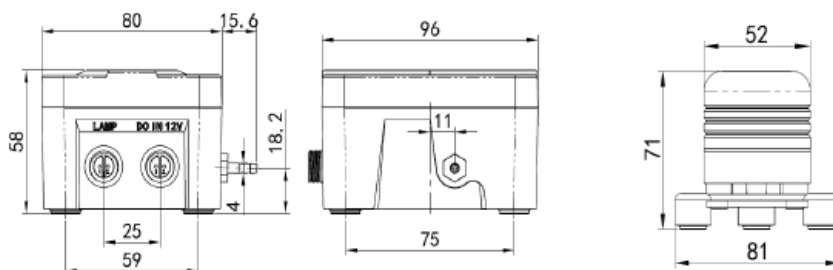

SECOH

BIBUS
SUPPORTING YOUR SUCCESS